

■ OSAAMINEN

Biovac-pienpuhdistamoita on valmistettu vuodesta 1982. Tuote on tyyppihyväksytty Det Norske Veritaksen toimesta ja täyttää EN 12566-3 asetuksen vaatimukset. Tuote on oikeutettu käyttämään CE-merkkiä.

■ TEKNOLOGIA

Biovac FD 5N on aktiivilietepuhdistamo joka perustuu SBR-tekniikkaan. Tekniikkaa käytetään kaikissa Biovac-puhdistamoissa.

■ RAKENNE


Jäteveden panospuhdistus yhdessä suuren esiselkeytysäiliön kanssa tarjoaa kapasiteetin myös suurten kuormitusvaihtelujen käsittelyyn.

■ KÄYTTÖ JA VALVONTA

Puhdistamoja ohjaa ja valvoo toimintavarma PLC-yksikkö.

■ YLEISTÄ

- Alhaiset käyttökulut
- Helppo asennus
- Käyttövarma ja helppohoitoinen
- Testattu SBR-tekniikka
- Ei liikkuvia osia maan alla
- Kapasiteetti: 5 asukasta / 1 m³/vrk
- Voi olla käyttämättä 6 kk

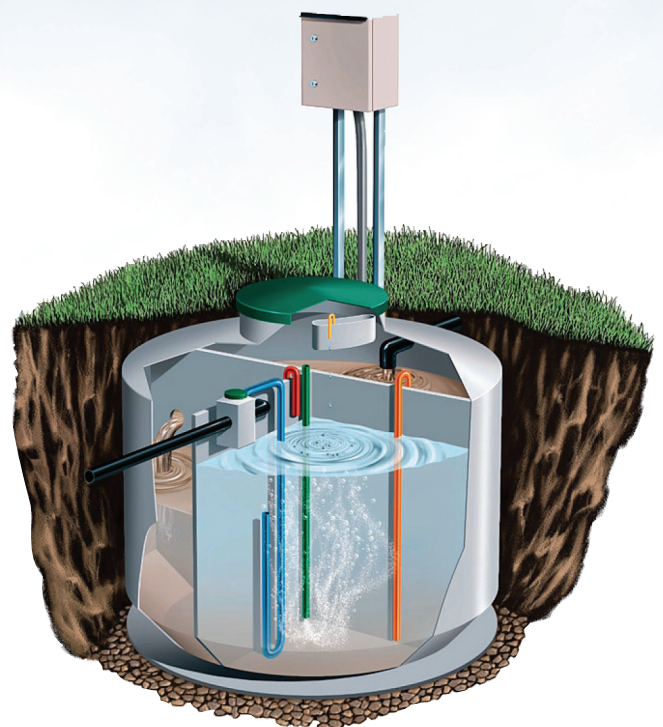

■ PUHDISTUSTULOS

- Orgaaninen aine(BHK7) >90%
- Kokonaisfosfori (Ptot) >85%
- Kokonaistyppi (Ntot) >40%