


**Trots att minireningsverket** är byggt för stabil drift krävs det att användaren gör vissa regelbundna kontroller. Följande skall då kontrolleras:

- *Kontrollera att motorskydd ej är utlösta*
- *Kontrollera att det bubblar i reaktortanken när blåsmaskinen är i drift*

**Ovanstående punkter** är vanligtvis tillräckliga för egenkontroll. Vid eventuella fel kan ett eller flera av ovan nämnda förhållanden avvika. Notera gärna dessa före du tar kontakt med vår serviceman. Lukt från minireningsverket kan vara ett tecken på att något är fel. Anläggningen skall i normala fall inte avge någon lukt.

**Det är ägarens plikt** att ombesörja att anläggningen fungerar. Pohjolan Vesi ombesörjer eventuellt service enligt övereskomelse.

**Anläggningen** är utrustad med larm för hög nivå i mottagningstanken. Om larmet utlöses kan detta ha flera orsaker. Man bör då kontakta Pohjolan Vesi servicepersonal samt försöka minimera vattenanvändandet.

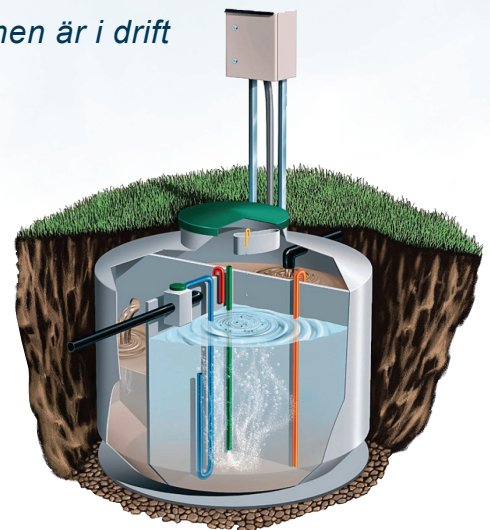

Vad händer?	Varför?
<b>Matarpumpen stannar.</b>	Matarpumpen kan stanna på grund av oönskade föremål i avloppet, fel på blåsmaskinen eller fel på ledningen mellan pumpen och blåsmaskinen. Efter en tid är mottagningstanken fylld och larmet utlöses.
<b>Blåsmaskinen stannar.</b>	Stannar blåsmaskinen stänger anläggningen automatiskt av matarpumpen.
<b>Fel på utloppspumpen.</b>	Om utloppspumpen stockar fast eller inte fungerar kopplar anläggningen automatiskt in alarmfunktionen.

